



ストレートドリル SD Series

Straight Drill

一般基板加工用
For general board

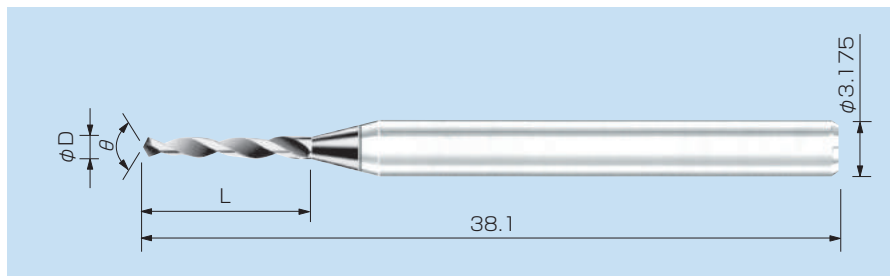

特長 Feature	穴位置精度と穴内壁品質の バランスに優れています Superior balance of precise hole location and wall hole quality
用途 Usage	一般基板加工用の汎用タイプ General type board
サイズ Size	φ0.50mm ~ φ3.175mm (φ0.05mm刻み) (By φ0.05mm)
刃先 Shape of Drill	ストレート Straight drill



ストレート
Straight Drill

ねじれ角 33°
Helix Angle

●：標準在庫品 Std. Stock
無印：受注生産品 Unmarked: special order only

φD (mm)	公差 Tolerance	L (mm)	先端角 θ (°)	ネジれ角 (°)	型番 Description	在庫 Stock
0.55	+0 -0.01	9.1	130	33	SD-055	
0.60	+0 -0.01	9.1	130	33	SD-060	●
0.65	+0 -0.01	9.1	130	33	SD-065	
0.70	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-070	
0.75	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-075	
0.80	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-080	
0.85	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-085	
0.90	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-090	
0.95	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-095	
1.00	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-100	
1.05	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-105	
1.10	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-110	
1.15	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-115	
1.20	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-120	
1.25	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-125	
1.30	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-130	
1.35	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-135	
1.40	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-140	
1.45	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-145	
1.50	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-150	
1.55	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-155	
1.60	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-160	
1.65	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-165	
1.70	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-170	
1.75	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-175	
1.80	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-180	
1.85	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-185	

φD (mm)	公差 Tolerance	L (mm)	先端角 θ (°)	ネジれ角 (°)	型番 Description	在庫 Stock
1.95	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-195	
2.00	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-200	●
2.05	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-205	
2.10	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-210	
2.15	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-215	
2.20	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-220	
2.25	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-225	
2.30	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-230	
2.35	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-235	
2.40	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-240	
2.45	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-245	
2.50	+0 -0.01	10.2	130	33	SD-250	
2.55	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-255	
2.60	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-260	
2.65	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-265	
2.70	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-270	
2.75	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-275	
2.80	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-280	
2.85	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-285	
2.90	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-290	
2.95	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-295	
3.00	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-300	
3.05	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-305	
3.10	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-310	
3.15	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-315	●
3.165	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-3165	
3.175	+0 -0.01	10.2	165	33	SD-3175	