
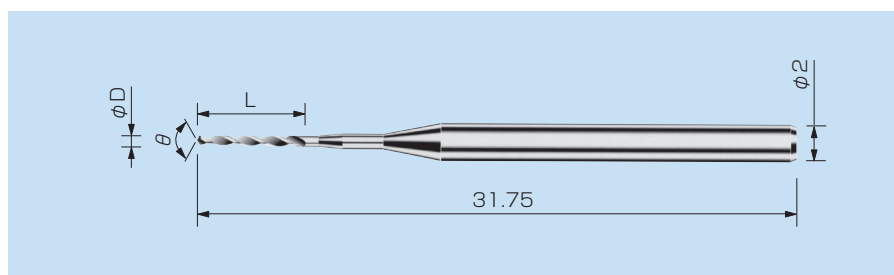



スリムシャンクドリル  
Slim Shank Drill

## SSD Series

高速回転スピンドルマシン用  
For high speed spindle machineストレート  
Straight Drillアンダーカット  
Under Cut

特長 Feature	φ2mmシャンク 2mm shank
用途 Usage	高速回転スピンドルマシン用 For high speed spindle machine
サイズ Size	φ0.050mm~φ0.40mm
刃先 Shape of Drill	ストレート Straight drill (φ0.050mm~φ0.20mm) アンダーカット Under cut (φ0.25mm~φ0.40mm)

●：標準在庫品 Std. Stock  
無印：受注生産品 Unmarked: special order only

φD (mm)	公差 Tolerance	L (mm)	先端角 θ (°) Point Angle	ネジれ角 (°) Helix Angle	型番 Description	在庫 Stock
0.050		0.7	-	-	<b>SSD-0050</b>	
		0.9	-	-	<b>SSD-0050-0.9</b>	
0.075	+0.005 -0	1.0	120	42	<b>SSD-0075</b>	
		1.2	120	42	<b>SSD-0075-1.2</b>	
0.080	+0.005 -0	1.0	120	42	<b>SSD-0080</b>	
		1.2	120	42	<b>SSD-0080-1.2</b>	
		1.4	120	42	<b>SSD-0080-1.4</b>	
0.085	+0.005 -0	1.0	120	42	<b>SSD-0085</b>	
		1.2	120	42	<b>SSD-0085-1.2</b>	
0.095	+0.005 -0	1.4	120	45	<b>SSD-0095-1.4</b>	
0.105	+0.005 -0	1.8	120	45	<b>SSD-0105-1.8</b>	
		2.0	120	45	<b>SSD-0105-2.0</b>	
0.12	+0.010 +0.005	2.0	120	45	<b>SSD-0120</b>	
		2.2	120	45	<b>SSD-0120-2.2</b>	
		2.4	120	45	<b>SSD-0120-2.4</b>	
0.15	+0.010 +0.005	2.0	130	40	<b>SSD-015</b>	
		2.5	120	45	<b>SSD-015-2.5</b>	
		2.7	120	45	<b>SSD-015-2.7</b>	
0.20	+0.010 +0.005	4.0	130	40	<b>SSD-020</b>	
		4.6	120	45	<b>SSD-020-4.6</b>	
0.25	+0.010 -0	4.0	130	40	<b>SSD-025</b>	
		4.6	130	42	<b>SSD-025-4.6</b>	
0.30	+0.010 -0	5.5	130	40	<b>SSD-030</b>	
0.35	+0.010 -0	5.5	130	40	<b>SSD-035</b>	
0.40	+0.010 -0	6.5	130	40	<b>SSD-040</b>	